YK-LEDS

投光器用LED光源

水銀灯300～400W級

既設HID投光器をLED化できる リニューアルキット

製品形名：SBZ01A

●まだ使用できる投光器本体をそのまま使用するので産業廃棄物の発生を抑制します。
●光源部と電源ユニットを交換するだけで省エネ効果の大きいLED投光器となります。
水銀灯400Wと比較して、約 80%の省エネ

光源部

電源ユニット

リニューアルキット内容

■適合器具

■東芝
HT－4051X
HT－4051M
■三菱
HS327
HS327B
■日立
MT401B
MT402B
■GSユアサ
MT371N
MT371M

このフィルターが付いている
110～400W投光器に適合します。

■施工手順

1. 既設器具のランプ・光源部と別置きの安定器を取り外します。
2. 取り外した投光器本体にLED光源部を取り付けます。
3. 取り外した別置きの安定器の代わりに電源ユニットを取り付けます。

●照明器具の寿命は8～10年です。
外観に異常がなくても電気部品の劣化は進行しています。安全・省エネのためにも電気部品のリニューアルをお勧めします。

●使用条件・環境により変わりますが照明器具本体の耐用限度は15年です。
既設器具取付から15年以上は使用しないでください。

未来を照らし未来につなぐ

YK-LEDS

横浜機工株式会社

http://www.yokohamakiko.com

NHK ニッパツグループ

■製品仕様

■入力電圧	:AC100V～240V	■LED寿命	:60,000時間 照明器具の寿命を保証するものではありません(設計寿命)
■周波数	:50/60Hz		
■消費電力	:79W （電源ユニット込み、200V）	■使用温度範囲	:-30℃～35℃
■器具光束	:7,700lm （適合器具取付時）	■製品重量	:光源部 2.0kg、電源ユニット 0.8kg
■使用LED	:白色タイプ 5000K相当 Ra70	■標準色	:黒色艶消し
■耐サージ電圧	:15kV （コモンモード）	■光源部	:アルミダイカスト(黒色アルマイト処理後塗装)

■照度分布比較・省エネ比較

設置後12,000h(約3年)後の照度分布比較(当社比)

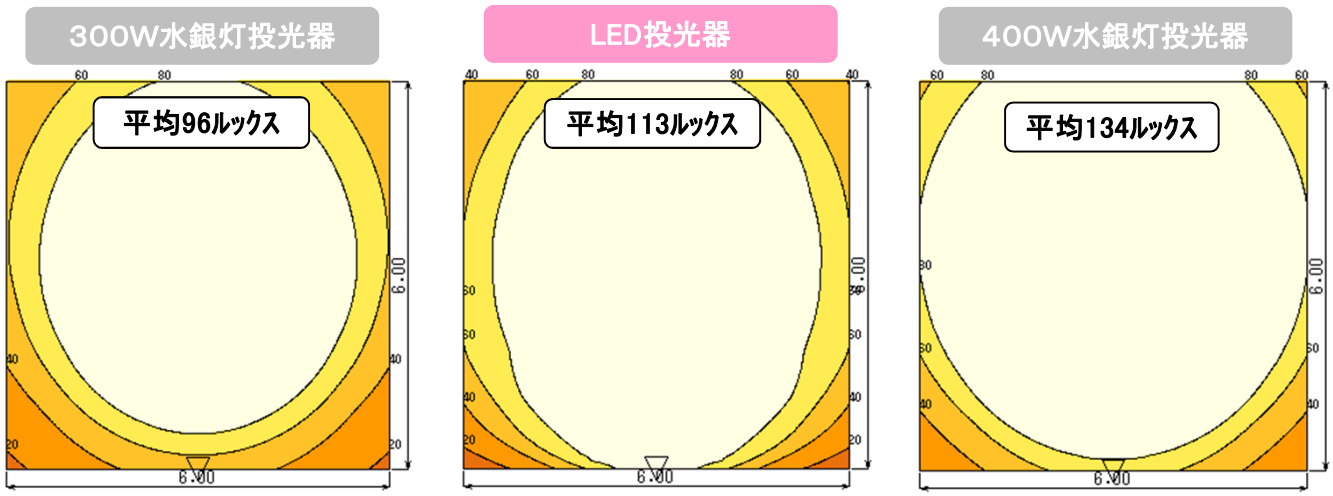

■器具消費電力	: 310W	75% 削減	79W	80% 削減	415W
■年間電気料金	: 33,480円	29,948円 削減	8,532円	36,288円 削減	44,820円
■年間CO_2排出量	: 約0.51t	0.38t 削減	約0.13t	0.55 t 削減	約0.68t

＊計算条件
◎器具取付高さ 5m ◎計算範囲6m四方 ◎年間点灯時間 4000時間
◎電気料金目安単価 27円／kWh（ 2014年4月28日家電公取協「電力料金の目安単価」準拠） ◎CO_2排出量 0．41kg／kWh

■ご購入上の注意

●リニューアルした照明器具は、既設器具メーカーの保証対象外となります。 予めご了承の上購入してください。
●既設器具の劣化に起因する不具合は保証対象外となります。
●本品単体での使用は出来ません。必ず適合器具に取付けて使用してください。
●適合器具以外の器具には取付できません。購入前に必ず既設器具の型番を確認してください。
●配光は広角配光となります。既設器具を狭角、中角で使用している場合 は注意してください。

■器具としても販売しています。
製品形名:SBL04A－W

⚠ 安全に関するご注意 ○ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
○照明器具には寿命があります。安全性確保の為、適切な交換が必要です。

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

製造元
横浜機工株式会社
〒236-8647 横浜市金沢区福浦2-11-1
TEL:045-787-7314 FAX:045-781-2709
http://www.yokohamakiko.com

販売店

SBZ-L01 2014年11月作成